
$\overline{}$	OCT		Listino al Pubblic
	OST		Suggerito IVA
co	NNECTION		inclusa
	SORT FOT		
	MANDOST 8 NO.		
	T Was a second s		
	AS		
		2pz	716,0
	elettriche, elevano lo stadio sonoro, migliorano la gamma dinamica ed aumentano il	'	
	dettaglio sulle basse frequenze		
		pz	476,0
	Premium Package: confezione di 4 Sort Füt + utensile regolatore + sistema di livellamento		2 004 0
	laser + adattatori filettati da 8mm - 6mm e 1/4-20	pz	2.081,0
	coni antirisonanza in Alluminio con sfera in Ceramica	pz	125,0
	coni antiricananza in Pranza con efera in Coramica	p.7	220.0
	Com anungonanza in Dionzo con siela in Celanica	PΣ	220,0
	coni antirisonanza in Titanio con sfera in Ceramica	pz	535,0
D		pz	54,0
RMII	NATI		
ono d	disponibili solo in versione MONO WIRING, con terminazioni banana d	forcel	lla
-		101001	iu .
		2mt	545,0
NEW	anya nar diffusari niatta 12 aanduttari 24AWC argantati 00 000 OEC	2,5mt	583,0
INEVV	cavo per diliuson piatto, 12 condutton 24AVVG argentati 99.999 OPC	3mt	620,0
		4mt	694,0
	aggiunta	1mt	75,0
		2mt	734,0
NFW	cavo per diffusori piatto, 16 conduttori 24AWG argentati 99 999 OFC	2,5mt	788,0
	bave per annuson platte, to conduction 24/1/1/0 disjointal 55:555 of 5	3mt	843,0
		4mt	952,0
	aggiunta	1mt	109,0
		2mt	1.041,0
NEW	cavo per diffusori piatto, 18 conduttori 24AWG argentati 99 999 OFC	2,5mt	1.189,0
		3mt	1.338,0
			1.635,0
	aggiunta	1mt	298,0
		2mt	1.492,0
NEW	cavo per diffusori piatto, 22 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC	2,5mt	1.677,0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3mt	1.863,0
-			2.235,0
	aggiunta	HIII	372,0
	cavo per diffusori piatto, 18 conduttori 22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro	2mt	2.453,0
	Mono-Filament	3mt	2.997,0
			3.542,0
	aggiunta	1mt	545,0
		2mt	2 040 0
		. // OT	3.842,0
	cavo per diffusori piatto, 22 conduttori 22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro		
	cavo per diffusori piatto, 22 conduttori 22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament	3mt 4mt	4.523,0 5.204,0
	NEW	supporti per sollevare i cavi dal pavimento, utilizzando punti di contatto minimi con il cavo, base in alluminio anodizzato, sistema di molle flottanti nei due biocchi da cui escono le 'orecchie', riducono le interferenze elettriche, inibiscono il passaggio delle scariche elettriche, elevano lo stadio sonoro, migliorano la gamma dinamica ed aumentano il dettaglio sulle basse frequenze accessori che sostituto piedini e punte solitamente forniti con i diffusori e i mobili hifi, offrendo una massa meccanica diretta per eliminare energia superflua Premium Package; contezione di 4 Sort Füt + utensile regolatore + sistema di iivellamento laser + adattatori filettati da 8mm - 6mm e 1/4-20 coni antirisonanza in Alluminio con sfera in Ceramica coni antirisonanza in Bronzo con sfera in Ceramica coni antirisonanza in Titanio con sfera in Ceramica  Coni antirisonanza in Titanio con sfera in Ceramica  Coni antirisonanza in Titanio con sfera in Ceramica  DRMINATI  Onto disponibili solo in versione MONO WIRING, con terminazioni banana con disponibili solo in versione MONO WIRING, con terminazioni banana con disponibili solo in versione MONO WIRING, con terminazioni banana con disponibili solo in versione MONO WIRING, con terminazioni banana con disponibili solo in versione MONO WIRING, con terminazioni banana con disponibili solo in versione MONO WIRING, con terminazioni banana con disponibili solo in versione MONO WIRING, con terminazioni banana con disponibili solo in versione MONO WIRING, con terminazioni banana con disponibili solo in versione MONO WIRING, con terminazioni banana con antiristi con diffusori piatto, 12 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC  NEW cavo per diffusori piatto, 18 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC  aggiunta di versione di mono disponibili di contatto minimi di mono di piatto, 18 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC.	supporti per sollevare i cavi dal pavimento, utilizzando punti di contatto minimi con il cavo, base in alluminio anodizzato, sistema di molle flottanti nei due blocchi da cui escono le orecchie, riducono le interferenze elettriche, inbiscono il passaggio delle scariche elettriche, elevano lo stadio sonoro, migliorano la gamma dinamica ed aumentano il dettaglio sulle basse frequenze accessorio che sostituscio sonoro, migliorano la gamma dinamica en aumentano il dettaglio sulle basse frequenze accessorio che sostituscio sonoro, migliorano la gamma dinamica en aumentano il dettaglio sulle basse frequenze accessorio che sostituscio sonoro, migliorano la gamma dinamica en aumentano il dettaglio sulle basse frequenze accessorio che sostituscio con sono distranti dell'alla

		Listino al Pubblico Sugge	1110 - 5	
-N®RI		OST———		Listino al Pubblico
MAKING THE				Suggerito IVA inclusa
TYR				
1111			2mt	8.228.00
		cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Micro	3mt	10.136,00
TYR 2		Mono-Filament	4mt	12.043,00
11		aggiunta	-	1.908,00
NORSE 2 BI-WIRE				
JUMPERS 7"		ponticelli per diffusori, forcella - banana standard (banana-banana e forcella-forcella su richiesta), da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori	4pz	250,00
REFERENCE BI-WIRE JUMPERS 7" SB		ponticelli per diffusori, forcella - banana standard (banana-banana e forcella-forcella su richiesta), da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori per cavi Nordost Dual Mono-Filament	4pz	952,00
SERIE REFERENCE				
VALHALLA 2				
VALHALLA 2			2mt	15.585,00
		cavo per diffusori piatto, 28 conduttori 22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL	2,5mt	17.546,00
		Mono-Filament, terminazioni a forcella HoloPlug (standard) o Nordost banana Z-plug (su	3mt	19.508,00
		richiesta), MONO WIRING	3,5mt	21.470,00
			4mt	23.431,00
		aggiunta	1/2mt	1.962,00
VALHALLA 2 JUMPERS 13,5"		ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate spade o gold-plated low-mass Z-plug banana Nordost, da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori	set per 2 diff.	3.330,00
ODIN 2 SUPREME REFERENCE			2mt	53.026,00
		cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 20AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione Doppio	2,5mt	58.607,00
		Mono-Filament, terminazioni aforcella HoloPlug (standard) o HoloPlug banana Z-plug su	3mt	64.189,00
ODIN 2		richiesta, MONO WIRING	3,5mt	69.771,00
			4mt	75.352,00
		aggiunta	1/2mt	5.603,00
ODIN 2 JUMPERS 13,5"		ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate spade o gold-plated low-mass Z-plug banana Nordost, banana dorata Nordost da utilizzare al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i diffusori per migliorare notevolmente le prestazioni dei diffusori	set per 2 diff.	8.880,00
CAVI DI INTERCONNESS	SIONE			
SERIE LEIF 3				
WHITE LIGHTNING				
WHITE LIGHTNING			0,6mt	337,00
	NEW	cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 26AWG argentati 99.999 OFC,	1mt	417,00
	INEVV	isolazione FEP, terminazione RCA o XLR	1,5mt	506,00
and the second s			2mt	595,00
		aggiunta	1/2mt	90,00
PURPLE FLARE				
PURPLE FLARE			0,6mt	446,00
	NEW	cavo di interconnessione analogico schermato, 6 conduttori 26AWG argentati 99.999 OFC,	1mt	555,00
PATER AND THE PA		isolazione FEP, terminazione RCA o XLR	1,5mt	664,00
RPAINAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO			2mt	773,00
		aggiunta	1/2mt	109,00
BLUE HEAVEN			0.5	
BLUE HEAVEN	1		0,6mt	575,00
Ref (Faring)	NEW	cavo di interconnessione analogico schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC,	1mt	714,00
	1	isolazione FEP, terminazione RCA o XLR	1,5mt	853,00
	ļ		2mt	991,00
DED DAWN		aggiunta	¹ı/∠mt	139,00
RED DAWN RED DAWN			0.0	744.65
NED DAWN			0,6mt	744,00
MD DAY 1	NEW	cavo di interconnessione analogico schermato, 6 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, isolazione FEP, terminazione RCA o XLR	1mt	922,00
ISOIAZIONE I EF, TEITIIIIAZIONE NOA O ALIX	1,5mt 2mt	1.100,00 1.279,00		
	<b>—</b>	aggiunta		179,00
		<u>I</u> aggiuna	1/ <b>∠</b> 1111	113,00

* *		Listino al Pubblico Sugge	rito - S	ettembre 2024
-NØRI				Listino al Pubblico Suggerito IVA
	NNECTION			inclusa
SERIE NORSE 2				
HEIMDALL 2				
			0,6mt	981,00
HEIMDALL O		schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, erminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR	1mt	1.239,00
HEIMDALL 2	costruzione Micro Mono-Filament, te	IIIIIIIazione Nordost Moorigio RCA o Neutrik ALR	1,5mt	1.511,00
			2mt	1.784,00
FREY 2		aggiunta	1/2mt	273,00
FRE1 2			0,6mt	1.487,00
		asharmata E aanduttari 24000 arrantati 00 000 OEC	1mt	1.908,00
FREY 2		schermato, 5 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC, erminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik XLR	1,5mt	2.304,00
TILLI 2	local deligito inicio inicio i ilamoni, te	THIN AZIONO NOTAGO: MOON O NOTAGON AZIO	2mt	2.700,00
		aggiunta		397,00
TYR 2		aggiuna	1/2111	337,00
			0,6m	2.725,00
		schermato, 7 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC,	1m	3.282,00
TYR 2		ment, terminazione Nordost MoonGlo RCA o Neutrik	1,5m	3.813,00
	XLR		2mt	4.360,00
		aggiunta	1/2mt	545,00
SERIE REFERENCE		33		,
VALHALLA 2				
VALHALLA 2			0,6m	8.818,00
300		schermato, 10 conduttori 24AWG argentati 99.999 OFC,	1m	9.908,00
	costruzione DUAL Mono-Filament, te possibile	erminazione Holo:Plug RCA o XLR, ri-terminazione NON	1,5m	11.295,00
	possibile		2mt	12.682,00
		aggiunta	1/2mt	1.388,00
ODIN 2				
//			0,6mt	27.486,00
63		completamente schermato, 10 conduttori 23AWG	1mt	31.186,00
ODIN 2		Oppio Mono-Filament con TSC, terminazione Holo:Plug	1,5mt	34.621,00
	gold plated RCA o XLR, ri-terminazio	one NON possibile	2mt	38.057,00
		aggiunta	1/2mt	3.436,00
CAVI DED CUDWOOFFD		ayyıuna	1/21111	3.430,00
CAVI PER SUBWOOFER				
BLUE HEAVEN SUBWOOFER STRAIGHT	cavo per subwoofer dritto		2mt	456,00
BLUE HEAVEN SUBWOOFER				
Y	cavo per subwoofer con lato separat	oaY	2mt	491,00
BLUE HEAVEN SUBWOOFER STEREO Y	cavo per subwoofer con due lati sepa	arati a Y	2mt	526,00
	disponit	oili anche in altre lunghezze		
<b>CAVI DI INTERCONNESS</b>		5		
BLUE HEAVEN				
BLUE HEAVEN DIGITAL			1mt	263,00
		Ohm C/DDIE design	1,5mt	296,00
	99.999 OFC, costruzione Micro Mon	Ohm S/PDIF, design coassiale 24AWG argentati o-Filament	2mt	328,00
N. S.				
		aggiunta	1/2mt	33,00
HEIMDHALL 2				
HEIMDALL 2 DIGITAL 75 Ohm		01 0/2015	1m	971,00
	cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF con adattatori RCA, design coassiale 20AWG argentati 99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament - DISPONIBILE ANCHE IN	1,5m	1.170,00	
-	VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLF		2m	1.368,00
Si .		aggiunta	1/2m	199,00
TYR 2		aggiuna	.,	155,50
TYR 2 DIGITAL 75 Ohm			4	4 700 60
	cavo di interconnessione digitale 75	Ohm S/PDIF con adattatori RCA, design coassiale	1m	1.789,00
		ruzione DUAL Mono-Filament - DISPONIBILE ANCHE	1,5m	2.152,00
	IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU >			
			2m	2.514,00
		aggiunta	1/2m	363,00

	Listino al Pubblico Sugge	rito - S	ettembre 2024
	OOST		Listino al Pubblico Suggerito IVA
MAKING THE	CONNECTION		inclusa
VALHALLA 2			
VALHALLA 2 DIGITAL	and distance receiped distale 75 Ohm C/DDIF design accessed accedulated acceptable	1,25mt	4.335,00
	cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF, design coassiale conduttori argentati 99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, terminazione BNC con adattatore RCA	2mt	5.449,00
	incluso - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR		·
		3mt	6.936,00
ODIN 2	aggiunta	1mt	1.487,00
ODIN 2 DIGITAL 75 Ohm			
OBIN 2 DIGITAL TO GIIII	cavo di interconnessione digitale 75 Ohm S/PDIF, conduttori argentati 99.999 OFC,	1,25mt	15.699,00
	costruzione Doppio Mono-Filament con TSC, connettori HoloPlug BNC (con adattatore RCA incluso) - DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 110 OHM AES/EBU XLR	2,5mt	19.870,00
C.		5mt	28.214,00
NOTA	per ragioni qualitative i cavi digitali vengono forniti con connettori BNC o AES-ABU viene fornito anche un adattatore BNC/RCA per chi ha necessità di collegare appareco		
CAVI ETHERNET			
BLUE HEAVEN ETHERNET			
	cavo ethernet, velocità fino a 600MHz, terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45	1mt	476,00
-	aggiunta	1mt	119,00
HEIMDHALL 2 ETHERNET			
	cavo ethernet, velocità fino a 1000MHz, terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45	1mt	818,00
	aggiunta	1mt	199,00
CAVI 4K UHD			
HEIMDALL 4K UHD	cavo per segnali video HDMI in 4K Ultra Alta definizione, appositamente studiato per aumentare la larghezza di banda e la velocità di trasferimento dati (che deve essere	1mt	644,00
	compresa tra 10.2 e 18 GHz per avere la certificazione di un vero cavo UHD)	2mt	862,00
	cavo per segnali video HDMI in 4K Ultra Alta definizione, appositamente studiato per ottimizzare il segnale digitale ad alta velocità eliminando i fattori nocivi dovuti a jitter, errori temporali e interferenze; cavo ottimizzato dal punto di vista meccanico per ottenere	1mt	3.220,00
VALHALLA 2 4K UHD	prestazioni audio e video ottimali, per garantire che i requisiti di larghezza di banda 4K vengano superati anche nei cavi più lunghicon una lunghezza fino a 15 mt	2mt	4.310,00
CAVI HDMI			
BLUE HEAVEN HDMI		1mt	382,00
	cavo HDMI, high speed con ethernet e audio return, completamente schermato, terminato con connettori HDMI placcati oro	2mt	491,00
		3mt	600,00
CAVI USB			,
PURPLE FLARE USB/AB		1m	230,00
		1m	·
	cavo USB Micro Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA	2m	276,00
		3m	322,00
BLUE HEAVEN USB / AB		1m	298,00
II RUE HEATS	covo LICP Micro Mono Filament, configuracione AD, disposibile anche in configuracione AA	2m	417,00
	cavo USB Micro Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA	3m	535,00
		5m	773,00
RED DAWN USB / CB	cover LICP appoints par connetter LICP Contenderd Co. D. Co. diagonibile analysis.	1m	413,00
	cavo USB specifico per connettori USB C: standard C->B 2.0, disponibile anche C-> Micro B 2.0 e C-> Mini B 2.0	1,5m	468,00
		2m	523,00
HEIMDHALL 2 USB / AB		1m	595,00
	cavo USB DUAL Mono-Filament, configurazione AB, disponibile anche in configurazione AA	2m	714,00
		3m	833,00
		5m	1.070,00

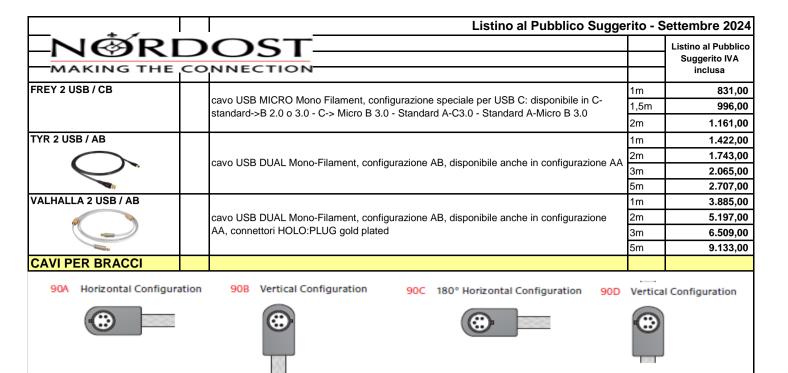

## orientamento dei PIN nei connettori a 90° per i cavi per braccio (vista frontale)



## **NUOVI CAVI PER BRACCI PLUS**

4 conduttori silver-plated solid core OFC, disposti in coppie intrecciate;

canali sinistro e destro avvolti separatamente con una schermatura in argento intrecciata, per eliminare completamente i disturbi tra i canali

nuova soluzione per la messa a terra che garantisce una messa a terra adeguata e completa per ogni combinazione di componenti e collegamenti tra i vari giradischi e i vari stadi fono sul mercato; questa soluzione consiste in:

- un cavo di collegamento silver-plated completamente isolato, avvolto in Micro Mono-Filament prima di essere estruso in un isolamento FEP e separatamente schermato dentro la guaina
- in due cavetti staccabili silver-plated completati con la tecnologia Micro Mono-Filament inclusi segnale.

quando serve, questi due cavi staccabili si collegano alla schermatura del cavo eliminando completamente qualunque disturbo che può sorgere durante il trasferimento del segnale.

SERIE LEIF			
BLUE HEAVEN TONE ARM			
BLUE HEAVEN TONE ARM		1,25mt	793,00
PLUS	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed uniformemente avvolto in uno strato di "Micro" Mono-Filament singolo prima di essere	1,75mt	892,00
	racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i	2,25mt	991,00
	conduttori si riduce dell'80% o 85%.	2,75mt	1.090,00
1	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN		119,00
1	aggiunta	1/2mt	109,00
SERIE NORSE 2			
HEIMDALL 2 TONE ARM			
HEIMDALL 2 TONE ARM PLUS	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed	1,25mt	991,00
	uniformemente avvolto in uno strato di "Micro" Mono-Filament singolo prima di essere	1,75mt	1.125,00
	racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i	2,25mt	1.256,00
	conduttori si riduce dell'80% o 85%.	2,75mt	1.392,00
Γ	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN		119,00
Ι	aggiunta	1/2mt	134,00
FREY 2 TONE ARM			
FREY 2 TONE ARM PLUS	tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed	1,25mt	1.734,00
	uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un	1,75mt	1.923,00
		2,25mt	2.111,00
1	dell'80% o 85%.	2,75mt	2.299,00
	aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN		119,00
	aggiunta	1/2mt	189,00

		Listino al Pubblico Sugge	rito - S	ettembre 2024
-N <b>∲</b> RI	$\supset$	OST		Listino al Pubblico
MAKING THE				Suggerito IVA inclusa
		- The state of the		Iliciusa
TYR 2 TONE ARM TYR 2 TONE ARM PLUS			4 OF mot	2 404 00
TYR 2 TONE ARM PLUS		tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed	1,25mt 1,75mt	3.404,00 3.780,00
		uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce	2,25mt	4.157,00
		dell'80% o 85%.	2,25mt	4.533,00
		aggiunta per connettore 90° MoonGlo® DIN	2,751111	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		aggiunta per connectore 90 Moonidio Din	1/2mt	119,00
CEDIE DEFEDENCE		aggiunta	1/21111	377,00
SERIE REFERENCE				
VALHALLA 2 TONE ARM			4.054	0.007.00
VALHALLA 2 TONE ARM PLUS		tecnologia Mono-Filament che porta ogni conduttore ad essere strettamente ed	1,25mt	6.267,00
1 200		uniformemente avvolto in due strati di "Dual" Mono-Filament prima di essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In questo modo il contatto con i conduttori si riduce	1,75mt 2,25mt	7.030,00
		dell'80% o 85%.		7.793,00
			2,75mt	8.555,00
		aggiunta per connettore DIN HOLO:PLUG 90°		298,00
		aggiunta		763,00
ODIN 2 TONE ARM				
ODIN 2 TONE ARM PLUS	1	cavo per bracci terminato, 4 conduttori 23AWG argentati 99.999OFC, costruzione Doppio	1,25mt	17.654,00
		Mono-Filament con TSC	2mt	21.460,00
	L'		3mt	26.534,00
		aggiunta per connettore DIN HOLO:PLUG 90°		318,00
		aggiunta	1mt	5.075,00
Tutti i cavi per bracci sono disp	onibil	i in configurazione DRITTA o a 90° DIN, con connettori RCA o XLR		
CAVI DI ALIMENTAZIONE	=			
SERIE LEIF 3				
PURPLE FLARE POWER CORD	,			
PURPLE FLARE			1mt	258,00
			1,5mt	308,00
	NEW	cavo di alimentazione a costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 16AWG 99.999 OFC,	2mt	357,00
		isolamento FEP	2,5mt	407,00
			3mt	456,00
		aggiunta	1/2mt	50,00
BLUE HEAVEN POWER CORD				•
BLUE HEAVEN			1mt	337,00
		source di alimentarione 45 AmerilEC contrigione Miero Mane filomente 2 conduttori 44AVVC	1,5mt	417,00
		cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 14AWG 65 99.999 OFC, isolamento FEP	2mt	496,00
		100 33.333 Of O, Isolamento i El	2,5mt	575,00
			3mt	654,00
		aggiunta	1/2mt	80,00
RED DAWN POWER CORD				
RED DAWN			1mt	555,00
	1		1,5mt	674,00
	NEW	cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 12AWG	2mt	793,00
		65 99.999 OFC, isolamento FEP	2,5mt	912,00
			3mt	1.031,00
		aggiunta		119,00
SERIE NORSE 2				110,00
HEIMDALL 2 POWER CORD				
HEIMDALL 2 POWER CORD			1mt	818,00
		cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 16AWG	2mt	1.090,00
		argentati 99.999 OFC, guaina FEP	3mt	1.363,00
	1	aggiunta		273,00
FREY 2 POWER CORD	$\vdash$	uggiunu		2.0,00
FREY 2 POWER CORD	$\vdash$		1mt	2.180,00
THEN OUND	1	cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 5 conduttori	2mt	2.591,00
		16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP	3mt	•
				3.002,00
TVD 2 DOWED CORD		aggiunta	JIIII	412,00
TYR 2 POWER CORD	$\vdash$		4 == 4	0.054.00
TYR 2 POWER CORD	1	cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, costruzione Micro Mono-filament, 5 conduttori	1mt	3.651,00
	1	16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP	2mt	4.439,00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			3mt	5.227,00

Listino al Pubblico Suggerito - Settembre 202			ettembre 2024
MAKING THE CO			Listino al Pubblico Suggerito IVA inclusa
SEDIE DEFEDENCE			
SERIE REFERENCE VALHALLA 2 POWER CORD			
VALHALLA 2 FOWER CORD		1mt	6.539,00
	NUOVO cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione DUAL Mono-filament, 7 conduttori	2mt	7.827,00
VALHALLA 2	16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP	3mt	9.115,00
	aggiunta		1.288,00
ODIN 2 POWER CORD	ugg.uu		1.200,00
ODIN 2		1,25mt	23.786,00
	cavo di alimentazione 15 Amp IEC, costruzione Doppio Mono-filament con TSC, 7 conduttori 14AWG argentati 99.999 OFC, isolamento FEP	2,5mt	30.763,00
	condutton 14AWG argentati 99.999 Of C, Isolamento i Er	5mt	44.717,00
	per ottenere le migliori prestazioni i cavi di alimentazione Odin sono proposti solo nelle		
	lunghezze indicate		
QUANTUM			
QSINE	Armonizzatore di rete che introduce nel sistema uno specifico campo di frequenze che ne migliora sensibilmente il rapporto segnale - disturbo, rifasando la corretta forma d'onda della tensione di alimentazione. Aumenta dinamica e dettaglio e può essere utilizzato insieme agli altri componenti della serie QRT	pz	370,00
QWAVE	Condizionatore di rete che manipola la forma d'onda dell'alimentazione, generando specifici impulsi di frequenze che migliorano la resa audio/video del sistema. Può quindi essere impiegato anche per migliorare le prestazioni di TV e VDP.	pz	512,00
QNET	switch di rete	pz	3.640,00
QNET STAND - supporto per QNET		pz	342,00
QPOINT			
	sincronizzatore di risonanza, controlla tutte le risonanze elettromeccaniche nelle sue immediate vicinanze in modo che risuonino all'unisono; sincronizzando queste risonanze, QPOINT elimina il rumore elettrico interno, migliorando la coerenza e la sincronizzazione temporale che mancano in genere anche nei sistemi audio più sofisticati	pz	996,00
QSOURCE	alimentatore lineare senza ventole progettato specificamente per applicazioni audio hi-fi; fornendo un'uscita stabile e pulita dell'alimentazione in corrente continua a tensioni preimpostate e mantenendo livelli di rumore estremamente contenuti, QSOURCE migliora l'immagine sonora di un sistema audio migliorando l'articolazione del suono, aumentando la dinamica ed espandendo il palcoscenico	pz	3.129,00
	cavo per QSOURCE / QPOINT Premium, disponibile nelle terminazioni: LEMO to LEMO	1mt	376,00
QSOURCE DC CABLE	(QPOINT), LEMO to LEMO (QNET), LEMO to 5.5mm x 2.1mm DC connector, o LEMO to	1,5mt	444,00
	5.5mm x 2.5mm DC connector	2mt	512,00
	cours per OSOLIDCE / ODOINT Promium disposibile pelle terminaminal EMO to LEMO	1mt	427,00
QSOURCE DC CABLE	cavo per QSOURCE / QPOINT Premium, disponibile nelle terminazioni: LEMO to LEMO (QPOINT), LEMO to LEMO (QNET), LEMO to 5.5mm x 2.1mm DC connector, o LEMO to	1,5mt	507,00
PREMIUM	5.5mm x 2.5mm DC connector	-	-
		2mt	586,00
Qk1	bobina risonante che genera un campo elettronico passivo che produce benefici sulla corrente di alimentazione di rete elettrica; la bobina è realizzata con conduttore Nordost Micro Mono Filamnet	pz	351,00
Qv2	armonizzatore di linea	pz	498,00

-N®RI	Listino al Pubblico Sugger	rito - :	Listino al Pubblico
MAKING THE			Suggerito IVA inclusa
	© Marie		
QBASE QB4 MARK III	migliorato ed ha finiture più pregiate, è inoltre presente una configurazione con doppia	pz	1.720,00
QBASE QB8 MARK III	scheda con tracce di sezione maggiorata, che separa totalmente la linea di ground da quelle di fase e neutro per ridurre drasticamente il crosstalk. Inoltre Q BASE MARK III è interamente cablata con cavi Nordost Mono Filament	pz	2.826,00
QBASE QB10 REFERENCE	multipresa a 10 prese REFERENCE per contrastare le imperfezioni e l'imprevedibilità del segnale AC ed ottenere la massima purezza del suono. QB10 Reference corrente pura ai componenti senza aggiungere le sue caratteristiche soniche. Include vari armonizzatori di rete QSINE e condizionatori di rete QWAVE, la tecnologia QPOINT appositamente modificata, cablaggio interno Micro Mono-Filament, la tecnologia di messa aterra utilizzata nel QKORE, i piedini di supporto Sort per il controllo della risonanza.	pz	22.113,00
QBASE MARK III / QSOURCE STAND - supporto per Qsource e Q Base MARK III		pz	154,00
QKORE 1	dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' quando si utilizzano i distributori di alimentazione QB, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di una presa, include il cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni banana-banana	pz	3.413,00
QKORE 3	dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' sui componenti del sistema audio, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di tre prese per i componenti audio, include il cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni RCA-banana	pz	4.664,00
QKORE 6	dispositivo utile a creare una 'messa a terra virtuale' sui componenti del sistema audio, riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in generale migliora la musicalità del sistema; dotato di tre prese per i componenti audio + 2 prese per i finali di potenza + 1 presa per il distributore di aliemnatzione, include un cavo per messa a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni banana-banana e uno con terminazione RCA-banana	pz	6.541,00
QKORE WIRE	cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione RCA, maschio XLR, femmina XLR, BNC, banana, forcella	2mt	512,00
OKORE WIRE	cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione USB-A, USB-B, RJ5	2mt	569,00
OKORE WIRE PREMIUM	cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione RCA, maschio XLR, femmina XLR, BNC, banana, forcella	2mt	637,00
QKORE WIRE PREMIUM	cavo per messa a terra aggiuntivo, disponibile con terminazione USB-A, USB-B, RJ5	2mt	689,00
QRT GROUND WIRE	cavo per messa a terra con isolamento FEP, tecnologia Micro Mono-Filament, terminato con Forcelle grandi (8.5mm) - ghiera crimpata (18mm x 3.8mm)	2mt	455,00